



MESTO BYTČA

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na dodanie predmetu zákazky:

„DODANIE PRVKOV DETSKÉHO IHRISKA UL. THURZOVA BYTČA“.

Predmet zákazky: dodanie prvkov detského ihriska Ul. Thurzova Bytča – stavebné práce

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Bytča

Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01Bytča

IČO: 00 321 192

Telefón: 041/5073914

Fax: 041/5073912

Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 30 hod., 12. 00 – 14. 00 hod.

Kontaktná osoba: vo veciach technických a obhliadka – Vojtech Horvát; 041/507 39 27

e-mail : region@bytca.sk

Kontaktná osoba: vo veci verejného obstarávania – Ing. Dušan Beníček; 041/507 39 14

e-mail: aukcie@bytca.sk.

2 Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

3. Miesto a lehota dodania zákazky: Pôvodné detské ihrisko ihrisko na Ul. Thurzovej v Bytči.

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Podľa prílohy č. 1

V cene bude ďalej zahrnuté:

- doprava jednotlivých prvkov detského ihriska na miesto realizácie
- výkopové práce základov pätiiek prvkov
- montáž prvkov na mieste realizácie
- osadenie prvkov do pripravených základov
- zabetónovanie pätiiek a základov jednotlivých prvkov
- úpravy povrchov v zmysle STN EN1177-štrk frakcia 4-8mm do plochy nárazu k prvku - visiaca hojdačka s košom
- jedna ročná prehliadka prvkov podľa STN EN 1176.

5. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania:

Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu na daný predmet zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, verejný obstarávateľ odporúča túto informáciu uviesť v ponuke.

Výsledná cena bude určená nasledovne:

Celková cena dodania predmetu zákazky:

Cena bez DPH:

Cena s DPH:

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH pri určení ceny upozorní na túto skutočnosť verejného obstarávateľa.

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

7. Variantné riešenie: Neumožňuje sa

8. Kritériá hodnotenia ponúk:

Por.č..			Váha
1.	Kritérium na vyhodnotenie	Cena s DPH/cena celkom•	100%

• cena celkom – v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH

8.1. Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky

Maximálny počet bodov sa prideli ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie predmetu obstarávania, vyjadrenou v EUR. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných ponukách uchádzačov, sa počet pridelených bodov určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú cenu za dodanie predmetu obstarávania ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, pre násobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa pridávajú pre uvedené kritérium.

$$[(cena_{min} / cena_{navrh}) * (body_{max})]$$

cena_{min} – najnižšia navrhovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky, vyjadrená v EUR,

cena_{n avrh} – príslušná posudzovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania, uvedená vo vyhodnocovanej ponuky, vyjadrená v EUR,

body_{max} – maximálny počet bodov, pridelený pre kritérium "najnižšia cena".

9. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky:

a) **Dňa 6.7.2018, do 9. 00 hod.,**

b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto Výzvy, poštou, alebo osobne na poštovej adrese podľa bodu 1. Výzvy

c) v prípade predloženia ponuky poštou, alebo osobne je potrebné ponuku doručiť v zalepenej obálke na ktorej musí byť uvedené:

- názov a adresa verejného obstarávateľa,
- obchodné meno a adresa uchádzača,
- „**Detské ihrisko Ul. Thurzova Bytča**“ – NEOTVÁRAŤ
- predpokladaná hodnota zákazky – **cca 8.314,00 € bez DPH**

10. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku, na základe faktúry v lehote splatnosti 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Predmet zákazky je spolufinancovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa

11. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie predmetnej zákazky, ako aj v zmysle § 57 ods. 1 a 2 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


V Bytči, dňa: 25.6.2018

Bc. Miroslav Minárčík
primátor mesta



PRODUKTOVÝ LIST

wooden

Špecifikácia	
Plocha nárazu	27,10 m ²
Dižka	2,50 m
Šírka	2,60 m
Celková výška	2,80 m
Kritická výška pádu	0,9 m
Veková skupina	3-14 rokov
V súlade s EN normou	1176-1:2009
Dostupnosť náhradných dielov	áno

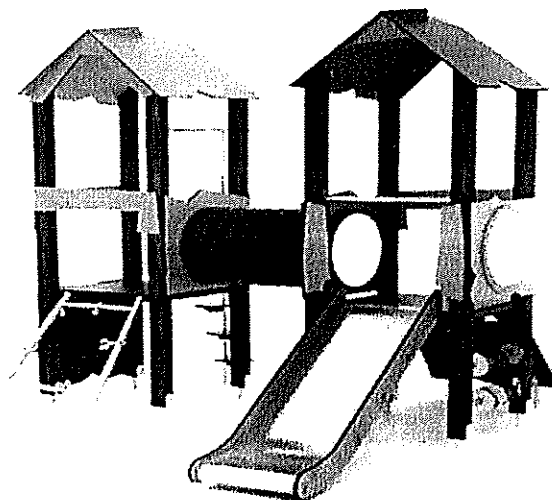

Rozmery: Zostava/ Plocha nárazu

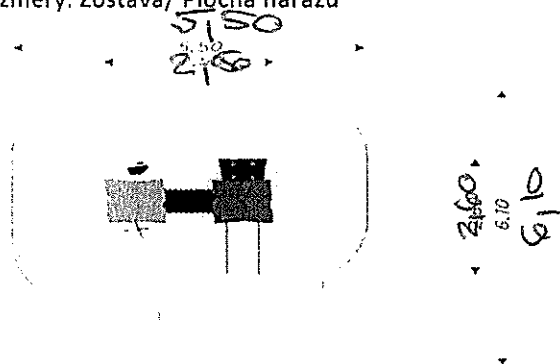

ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU

- 90 x 90 mm tlakovo impregnované, vrstvené borovicové drevo, vrchol je chránený polypropylenovým krytom
- základy sú vyrobené z kovu a chránia drevo pred priamim kontaktom so zemou, aby sa predišlo hnilobe dreva a tým sa predĺžila životnosť.
- protišmykové a vodotesné preglejky na podlahách a lezeckých stenách
- strechy a steny vyrobené z kvalitného HDPE plasty
- všetky skrutky sú pokryté farebnými plastovými krytkami
- žiadne ostré hrany alebo štrbiny, ktoré predstavujú nebezpečenstvo úrazu
- zábradlia a tyče vyrobené z nerezovej ocele
- zariadenie je určené pre verejné ihriská

Podľa STN EN 1177 sú predpísané tieto druhy povrchov pre rôzne výšky pádu:

Materiál ^{a)}	Opis	Minimálna hĺbka ^{b)}	Kritická výška pádu
	mm	mm	mm
Trávnik/ornica			≤ 1000 ^{c)}
Kôra	Veľkosť častíc od 20 do 80	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Drevené štiepky	Veľkosť častíc od 5 do 30	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Piesok ^{c)}	Veľkosť častíc od 0,2 do 2	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Štrk ^{c)}	Veľkosť častíc od 2 do 8	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Iné materiály a iná hĺbka	Skúšané podľa HIC		Kritická výška pádu podľa skúšok

^{a)} Materiály, vhodné pripravené na používanie na detských ihriskách

^{b)} Pri sypkom časticovom materiáli sa pridá 100 mm k minimálnej hĺbke, aby sa kompenzovalo premiestňovanie materiálu (podľa STN EN 1176-1)


^{c)} Nižšie bahenné alebo ílovité častice. Veľkosť zŕn sa môže určiť použitím presievacej skúšky, ako sa uvádza v EN 933-1

^{d)} Pozri poznámku 1 v STN EN 1176-1 čl. 4.2.8.5.2.


PRODUKTOVÝ LIST

VISIACA HOJDAČKA s košom

Špecifikácie	
Bezpečnostná zóna	13,27 m ²
Dĺžka	1,85 m
Šírka	2,75 m
Celková výška	2,30 m
Kritická výška pádu	1,30 m
Veková skupina	3-14 rokov
V súlade s EN normou	1176-1:2009
Dostupnosť náhradných dielov	áno

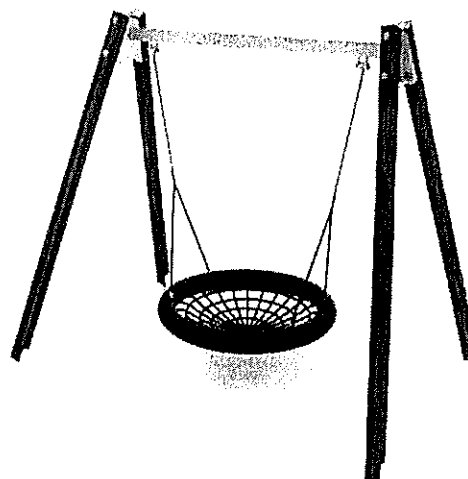

Rozmery: Prvok/ Bezpečnostná zóna

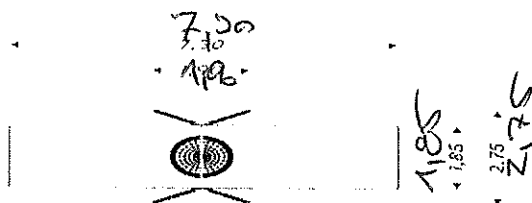

ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU

- 90 x 90 mm tlakovo impregnované, vrstvené borovicové drevo, vrchol je chránený polypropylenovým krytom
- Základové prvky sú vyrobené z kovu a chránia drevo pred priamim kontaktom so zemou, aby sa predišlo hnilobe dreva a tým sa predĺžila životnosť
- Skrutky sú z nerezavejúcej ocele alebo pokryté farebnými plastovými krytkami
- Žiadne ostré hrany alebo štrbiny, ktoré predstavujú nebezpečenstvo úrazu
- zábradlia a tyče vyrobené z nerezovej ocele

Materiál ^{a)}	Opis	Mínimálna hĺbka ^{b)}	Kritická výška pádu
	mm	mm	mm
Trávnik/ornica			≤ 1000 ^{c)}
Kôra	Veľkosť častíc od 20 do 80	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Drevené štiepky	Veľkosť častíc od 5 do 30	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Piesok ^{c)}	Veľkosť častíc od 0,2 do 2	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Štrk ^{c)}	Veľkosť častíc od 2 do 8	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Iné materiály a iná hĺbka	Skúšané podľa HIC		Kritická výška pádu podľa skúšok

^{a)} Materiály, vhodné pripravené na používanie na detských ihriskách

^{b)} Pri sypkom časticovom materiáli sa pridá 100 mm k minimálnej hĺbke, aby sa kompenzovalo premiestňovanie materiálu (podľa STN EN 1176-1)


^{c)} Nižšie bahenné alebo ilovité častice. Veľkosť zrn sa môže určiť použitím preosievacej skúšky, ako sa uvádza v EN 933-1

^{d)} Pozri poznámku 1 v STN EN 1176-1 čl. 4.2.8.5.2.


PRODUKTOVÝ LIST

PREKLAPACIA HOJDAČKA

Specifikácie	
Bezpečnostná zóna	12,68 m ²
Dĺžka	2,70 m
Šírka	0,40 m
Celková výška	0,70 m
Kritická výška pádu	0,99 m
Veková skupina	3-14 rokov
V súlade s EN normou	1176-1:2009
Dostupnosť náhradných dielov	áno

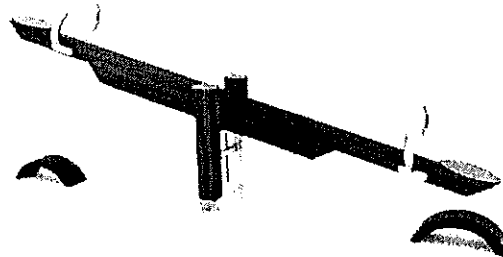

Rozmery: Prvok/ Bezpečnostná zóna

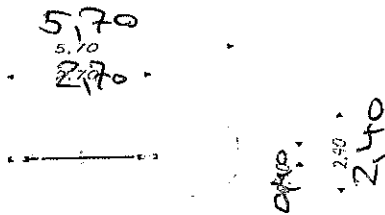

ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU

- 90 x 90 mm tlakovo impregnované, vrstvené borovicové drevo, vrchol je chránený polypropylenovým krytom
- Základové prvky sú vyrobené z kovu a chránia drevo pred priamim kontaktom so zemou, aby sa predišlo hnilobe dreva a tým sa predĺžila životnosť
- Skrutky sú z nehrdzavejúcej ocele alebo pokryté farebnými plastovými krytkami
- Žiadne ostré hrany alebo štrbiny, ktoré predstavujú nebezpečenstvo úrazu
- zábradlia a tyče vyrobené z nerezovej ocele


Materiál ^{a)}	Opis	Mínimálna hĺbka ^{b)}	Kritická výška pádu
	mm	mm	mm
Trávnik/ornica			≤ 1000 ^{d)}
Kôra	Veľkosť častíc od 20 do 80	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
Drevené štiepky	Veľkosť častíc od 5 do 30	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
Piesok ^{c)}	Veľkosť častíc od 0,2 do 2	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
Štrk ^{c)}	Veľkosť častíc od 2 do 8	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
Iné materiály a iná hĺbka	Skúšané podľa HIC		Kritická výška pádu podľa skúšok

^{a)} Materiály, vhodné pripravené na používanie na detských ihriskách

^{b)} Pri sypkom časticovom materiáli sa pridá 100 mm k minimálnej hĺbke, aby sa kompenzovalo premiestňovanie materiálu (podľa STN EN 1176-1)



^{c)} Nižšie bahenné alebo ilovitité častice. Veľkosť zrn sa môže určiť použitím štandardu EN 933-1

PRODUKTOVÝ LIST



Špecifikácie	
Plocha nárazu	21,20 m ²
Priemer	1,20 m
Celková výška	0,70 m
Výška pádu	0,70 m
Veková skupina	3-12 rokov
V súlade s EN normou	1176-1:2009
Dostupnosť náhradných dielov	áno
Hmotnosť najťažšieho dielu [kg]	47
Rozmer najväčšieho dielu [cm]	120 x 90

Rozmery: Prvok/plocha nárazu

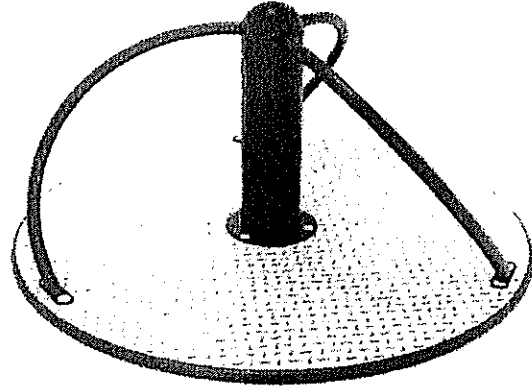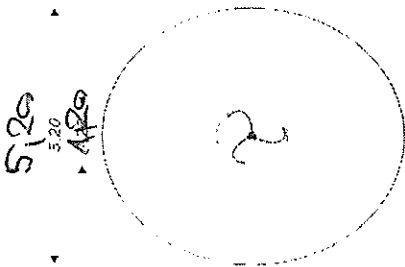

ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU

Hoop séria - obruče a kolotoče pre deti vyrobené s použitím inovatívnych technických riešení, ktoré majú moderný dizajn s najširším výberom vzorov. Zariadenia sú veľmi populárne medzi deťmi, ktoré sa radi točia. Zariadenia tohoto radu poskytujú deťom zážitky a zároveň podporujú rozvoj ich kreativity a predstavivosti.

- Galvanizovaná alebo práškovo striekaná oceľová konštrukcia
- Platforma vyrobená z rebrovaného hliníkového plechu
- Žiadne ostré hrany alebo štrbiny, ktoré predstavujú nebezpečenstvo úrazu
- Všetky skrutky sú pokryté farebnými plastovými krytkami

POZNÁMKY

- Zariadenie je certifikované akreditovanou organizáciou
- Zariadenie je uložené v zemi 60 cm
- Zariadenie je určené pre detské verejné ihriská

Podľa STN EN 1177 sú predpísané tieto druhy povrchov pre rôzne výšky pádu.

Materiál ^{a)}	Opis	Mínimálna hĺbka ^{b)}	Kritická výška pádu
	mm	mm	mm
Trávnik/ornica			≤ 1000 ^{d)}
Kôra	Veľkosť častíc od 20 do 80	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
Drevené štiepky	Veľkosť častíc od 5 do 30	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
Piesok ^{e)}	Veľkosť častíc od 0,2 do 2	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
Štrk ^{f)}	Veľkosť častíc od 2 do 8	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
Iné materiály a iná hĺbka	Skúšané podľa HIC		Kritická výška pádu podľa skúšok
^{a)} Materiály, vhodné pripravené na použitie na detských ihriskách			
^{b)} Pri svokom časticovom materiáli sa pridá 100 mm k minimálnej hĺbke, aby sa			


PRODUKTOVÝ LIST

OVCA

Špecifikácie	
Bezpečnostná zóna	11,10 m ²
Dĺžka	0,80 m
Šírka	0,45 m
Celková výška	0,80 m
Kritická výška pádu	0,50 m
Veková skupina	1-12 rokov
V súlade s EN normou	1176-1:2009
Dostupnosť náhradných dielov	áno
Hmotnosť najťažšieho dielu [kg]	34
Rozmer najväčšieho dielu [cm]	79x130x43



Rozmery: Zostava/Bezpečnostná zóna

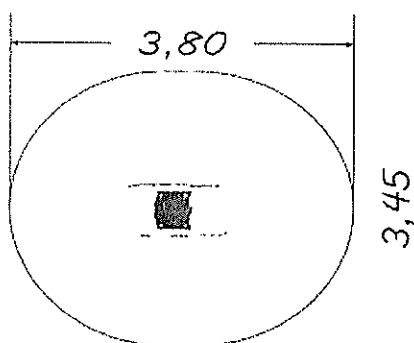

1:150

ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU

Spring séria - Vyrobené s neuveriteľnou precíznosťou, čo robí túto kolekciu nie len bezpečnú ale aj vizuálne príťažlivú. Živé farby a príjemné tvary budú príťahovať každého malého prieskumníka. Odolnosť tohto výrobku je zabezpečená odolnými materiálmi vyrobenými v atmosférických podmienkach.

- Oceľová 20 mm hrubá oceľová pružina
- Sedadlo a všetky ostatné komponenty vyrobené z kvalitného HDPE plastu
- Žiadne ostré hrany alebo štrbiny, ktoré predstavujú nebezpečenstvo úrazu
- Všetky skrutky sú pokryté farebnými plastovými krytkami
- Farebné, tvarované rukoväte vyrobené z odolných materiálov

POZNÁMKY

- Zariadenie je certifikované akreditovanou organizáciou
- Zariadenie je uložené 40cm v zemi,
- Zariadenie je určené pre detské verejné ihriská

Podľa STN EN 1177 sú predpísané tieto druhy povrchov pre rôzne výšky pádu:

Materiál ^{a)}	Opis	Mínimálna hĺbka ^{b)}	Kritická výška pádu
	mm	mm	mm
Trávnik/ornica			≤ 1000 ^{d)}
Kôra	Veľkosť častíc od 20 do 80	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Drevené štiepky	Veľkosť častíc od 5 do 30	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Piesok ^{c)}	Veľkosť častíc od 0,2 do 2	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Štrk ^{c)}	Veľkosť častíc od 2 do 8	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Iné materiály a iná hĺbka	Skúšané podľa HIC		Kritická výška pádu podľa skúšok

^{a)} Materiály, vhodné pripravené na použitie na detských ihriskách

^{b)} Pri sypkom časticovom materiáli sa prídá 100 mm k minimálnej hĺbke, aby sa kompenzovalo premiestňovanie materiálu (podľa STN EN 1176-1)

^{c)} Nižšie bahenné alebo ílovité častice. Veľkosť zrn sa môže určiť použitím preosievacej skúšky, ako sa uvádza v EN 933-1

^{d)} Pozri poznámku 1 v STN EN 1176-1 čl. 4.2.8.5.2.